
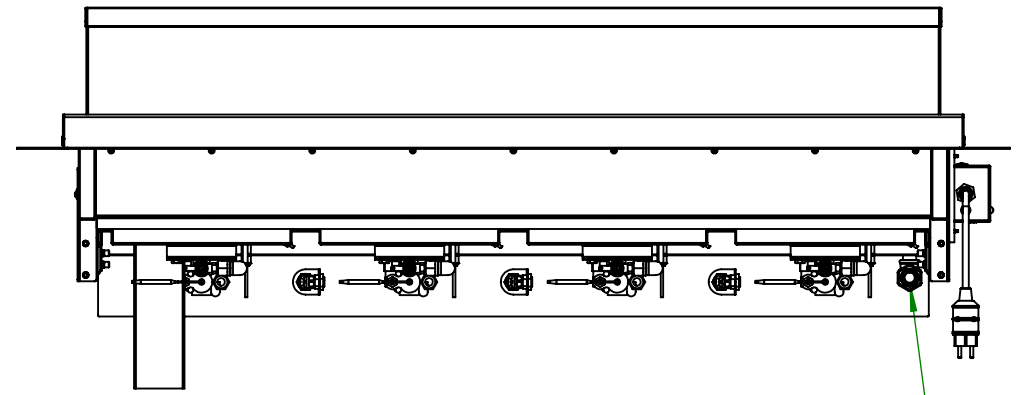
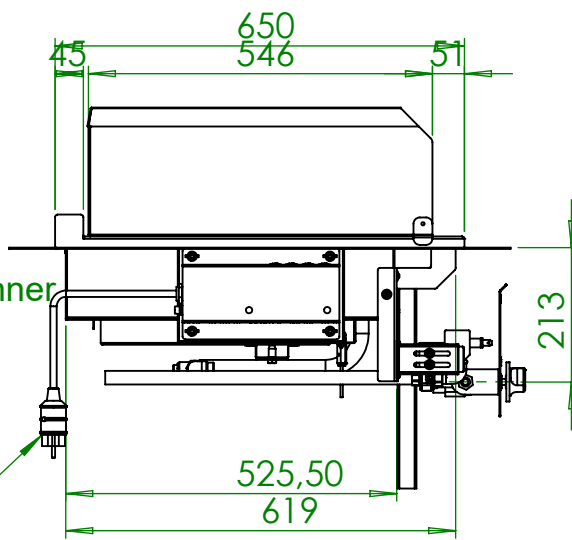


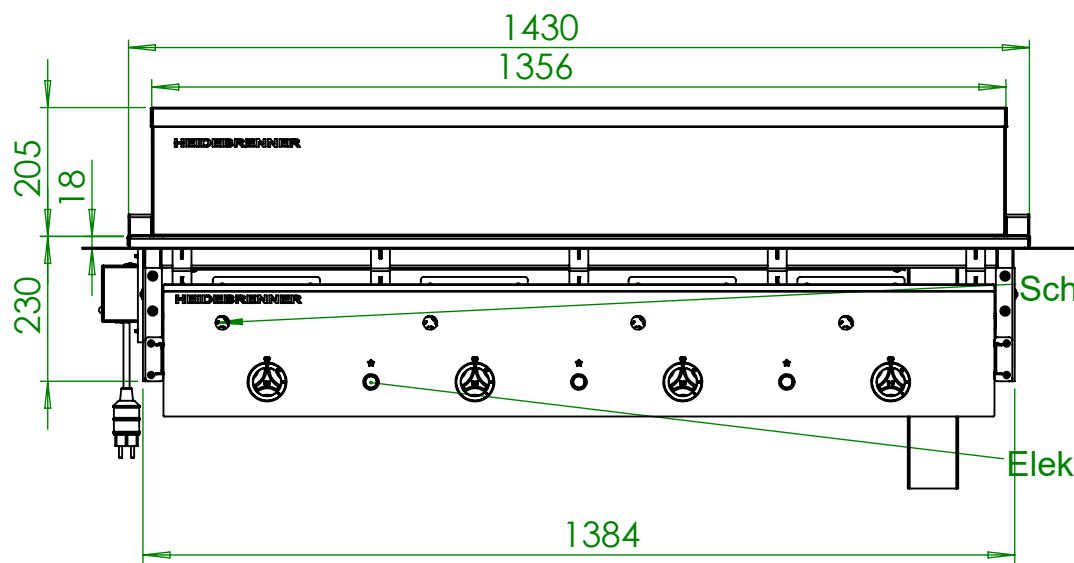


Schauloch Zündbrenner

Elektrische Zündung

Stromanschluss
CEE 7/4, 1L+N+PE, P=20W


Gasanschluss G3/4"

Umgebungstemperatur $T \leq 30^{\circ}\text{C}$

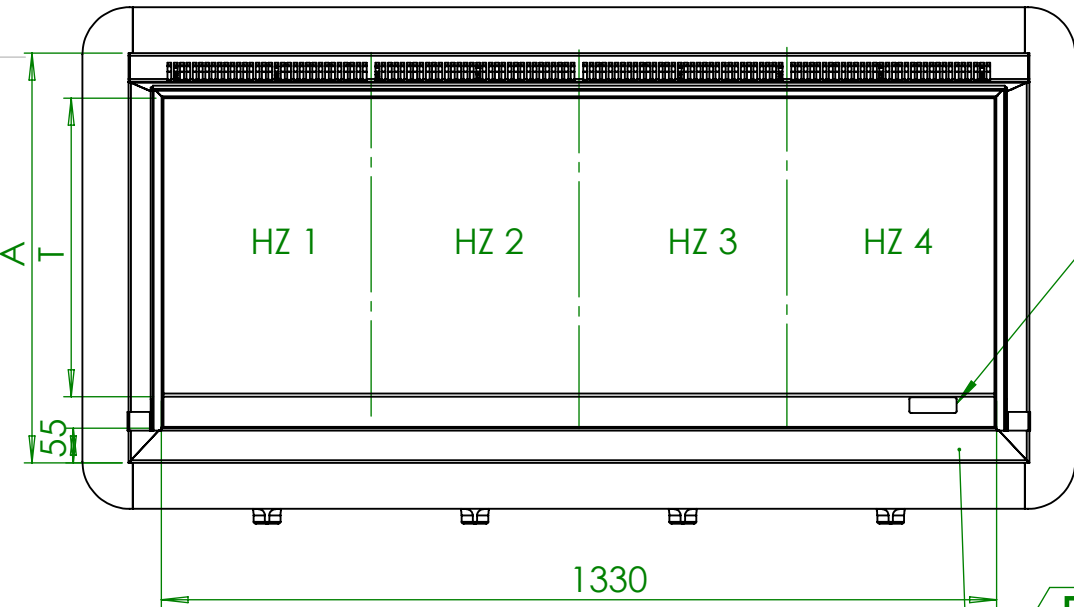

Fettrinne mit Ablauf

Rz 5

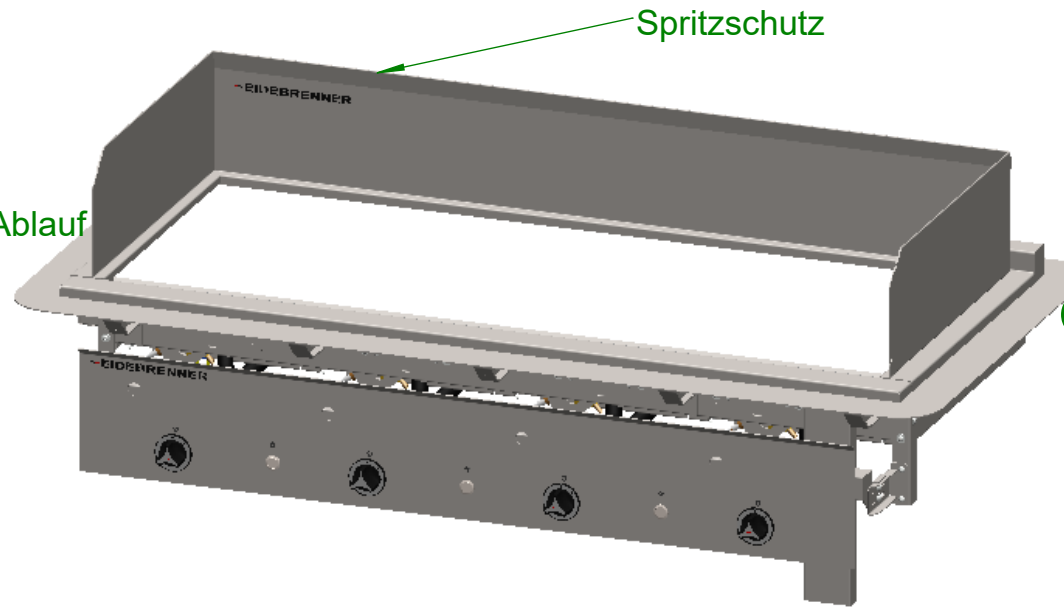


Spritzschutz


Glatte Grillfläche

Geriffelte Grillfläche

Artikel Nr.	Tiefe T [mm]	Grillfläche T [mm]	Grillfläche	HZ	P [kW]	Pges [kW]	Gasanschluß [Zoll]	Länge Verbrauchsleitung [m] delta p=0.6mBar		
GBFD	650	475	Glatte	4	4,5	18,0	3/4"	6		
GIFD			Geriffelt							
GBID	750	580	Glatte		5,8	23,2				
GIID			Geriffelt							

Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:12 Werkstoff: 1.4301 AISI 304	Gewicht: kg
Name	Datum	Gas Bratplatte - HOKKAIDO		
Bearb. S.B.	09.10.2020			
HEIDEBRENNER		GBFD GIFD GBID GIID		A3

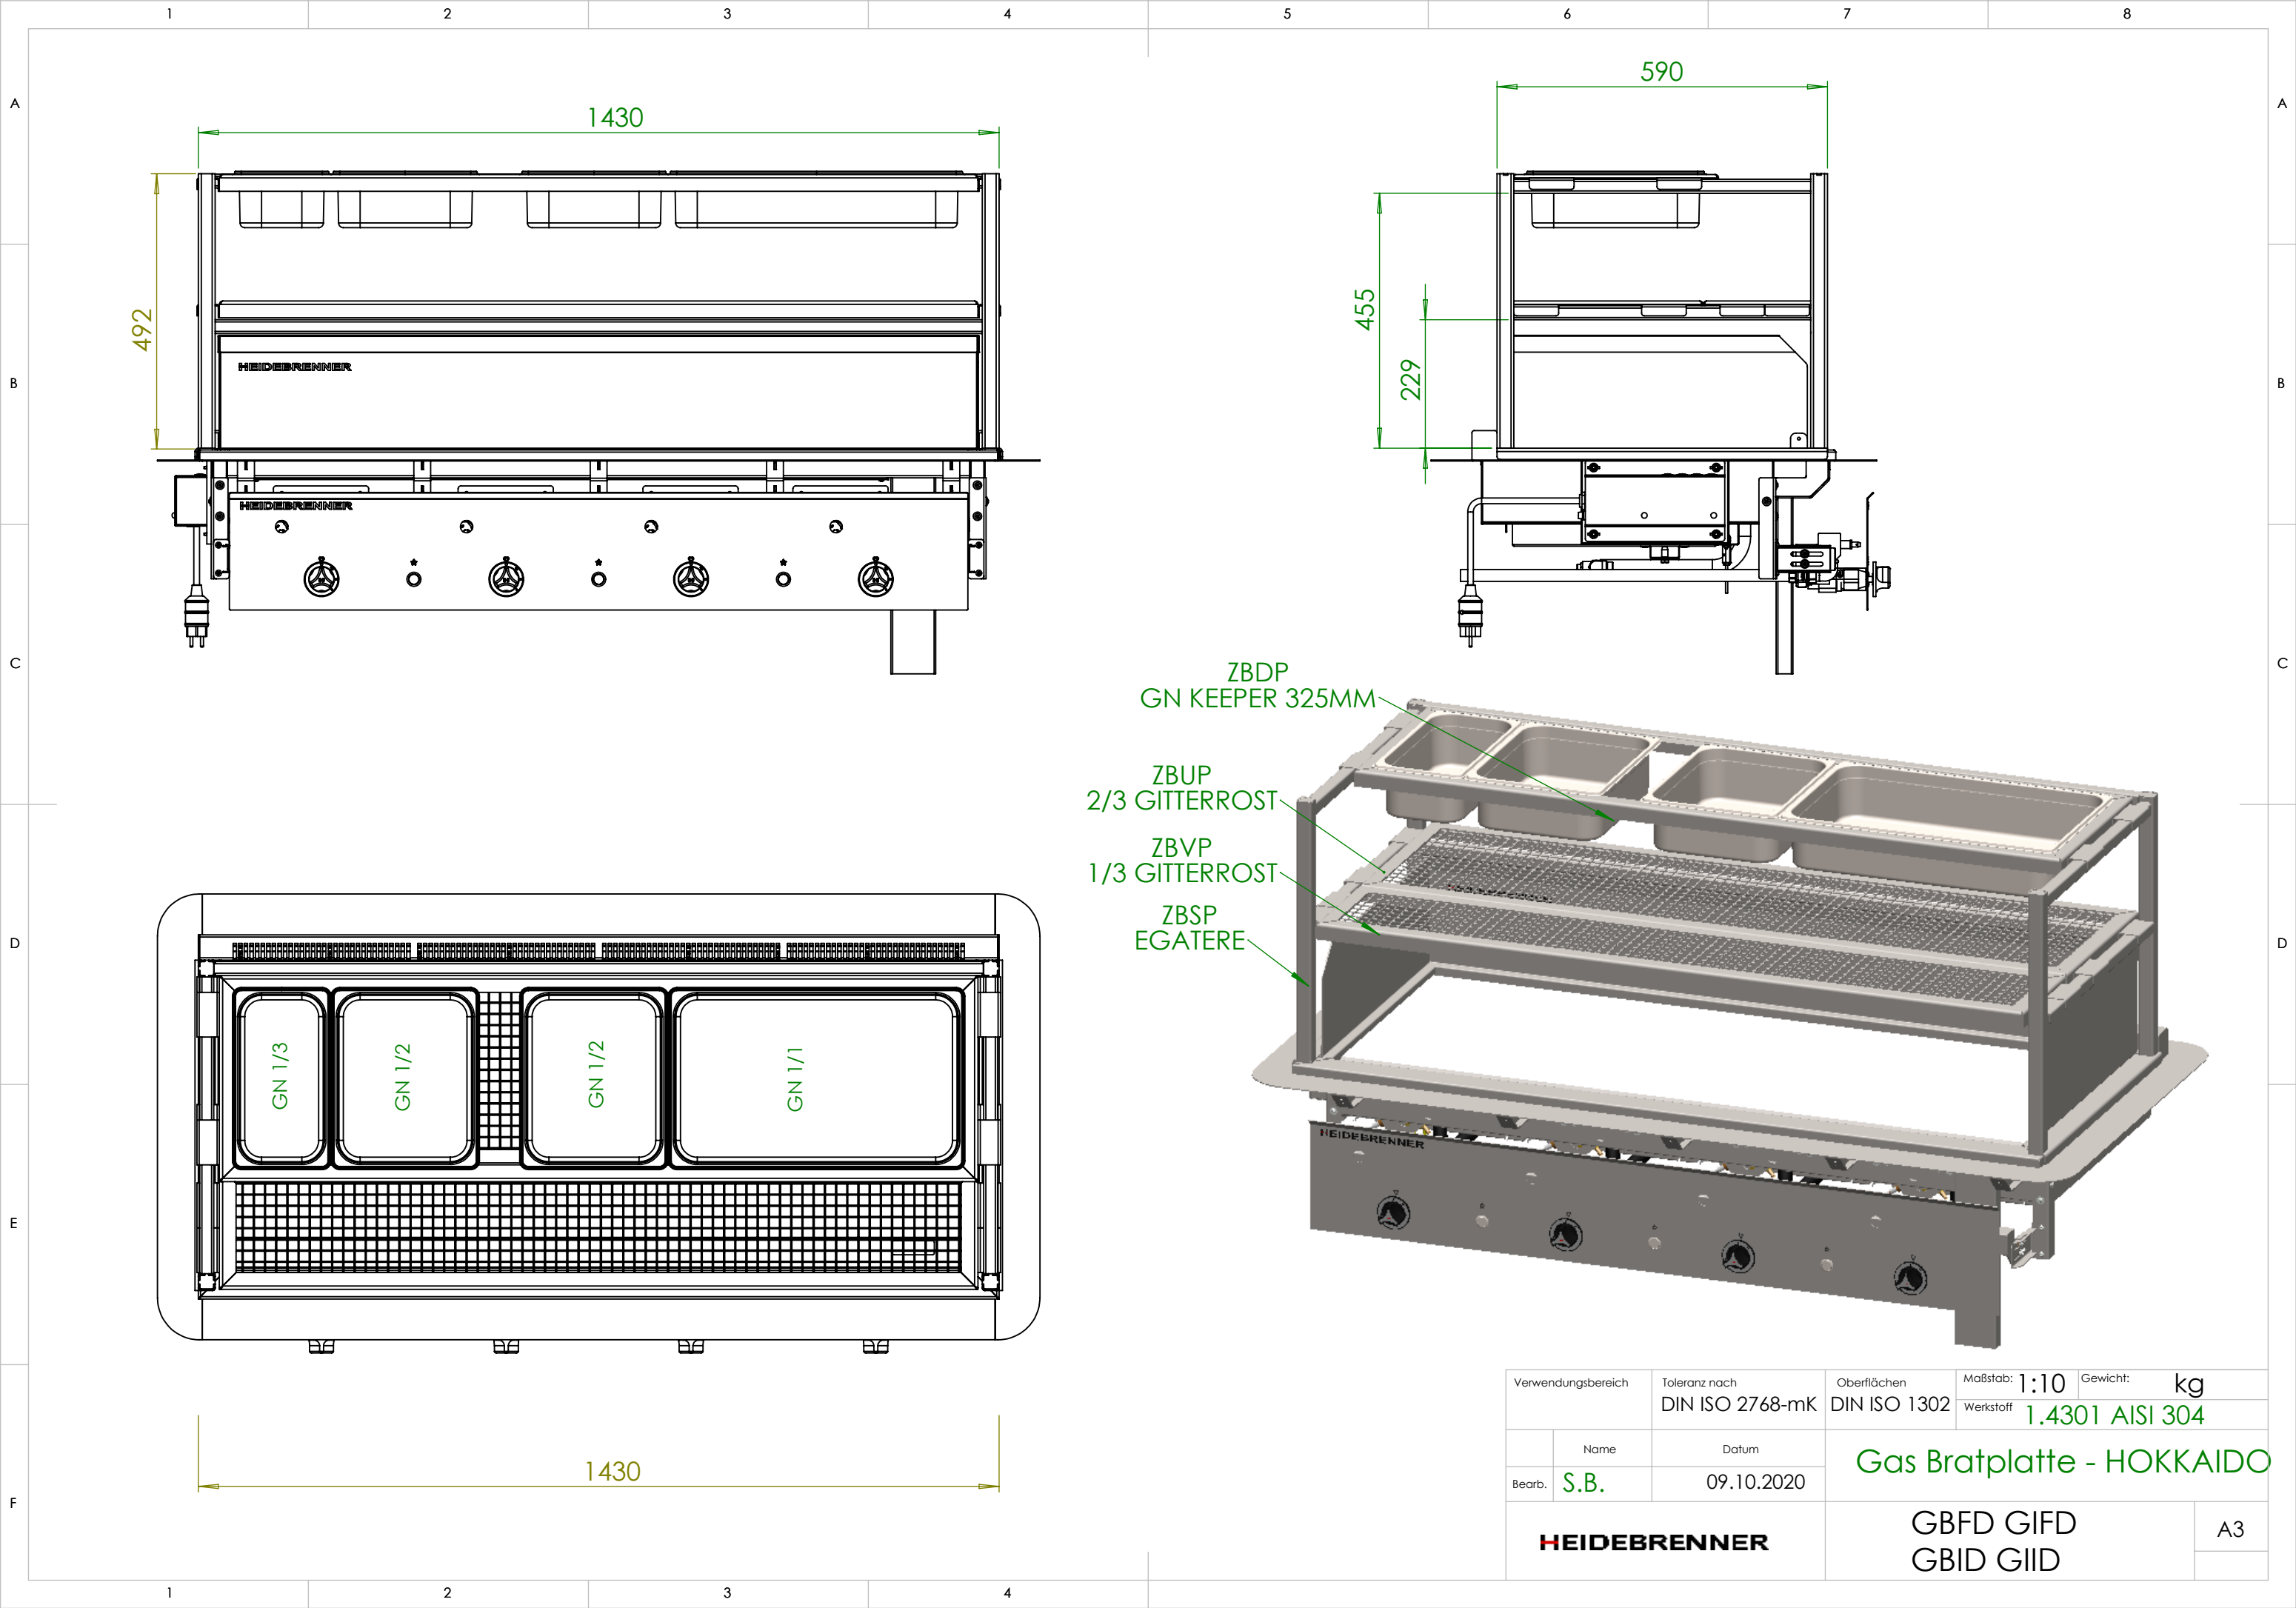

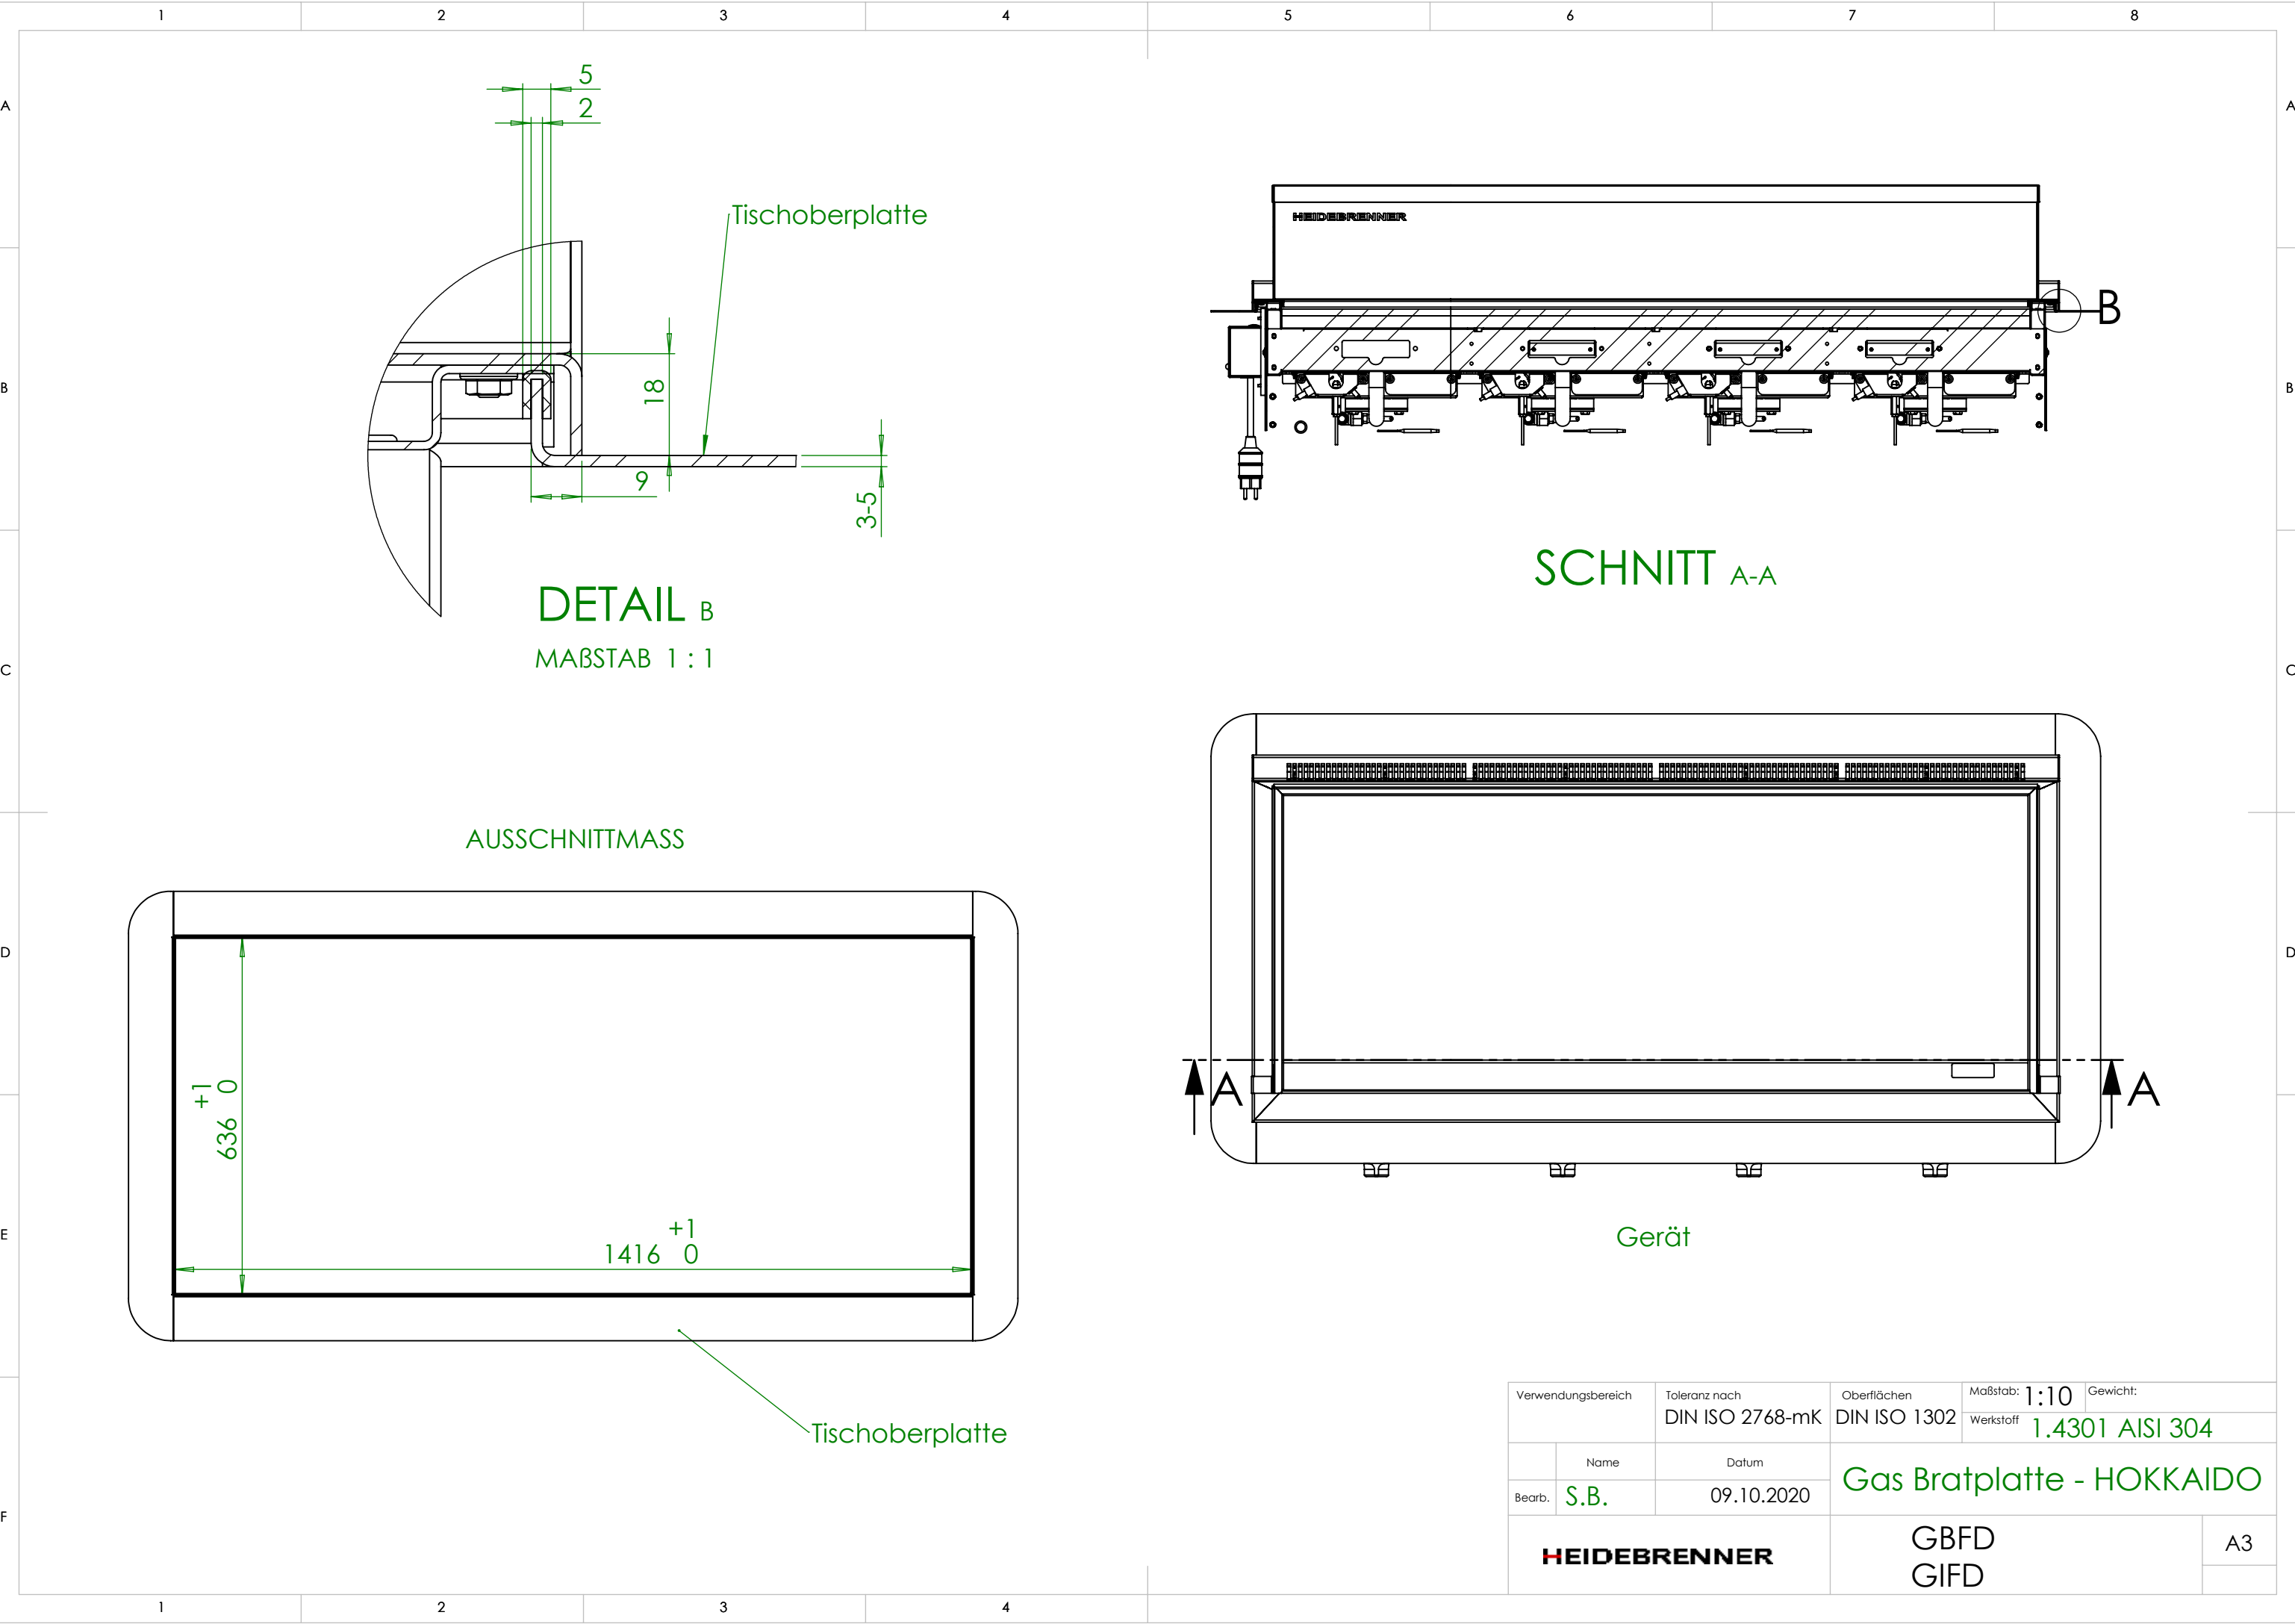

Verwendungsbereich		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:10	Gewicht:
				Werkstoff 1.4301 AISI 304	
	Name	Datum		Gas Bratplatte - HOKKAIDO	
Bearb.	S.B.	09.10.2020			
HEIDEBRENNER			GBFD GIFD		A3