

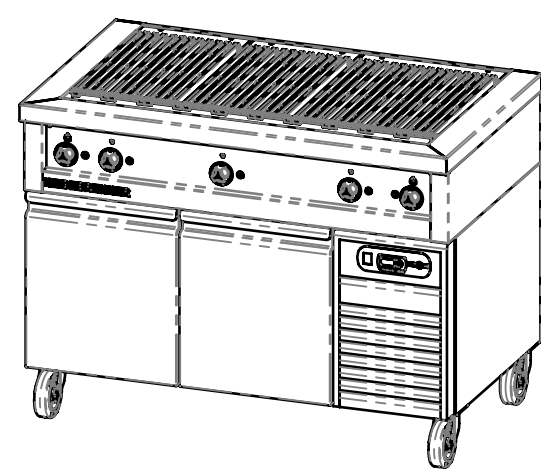
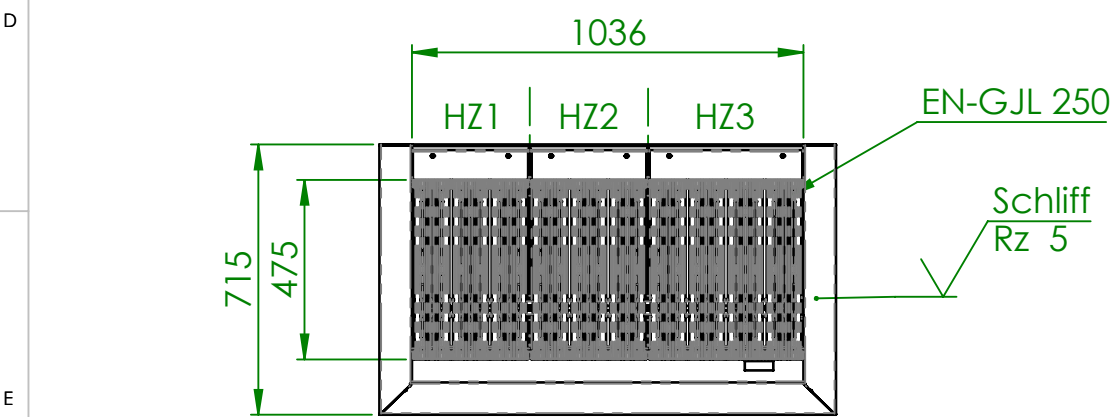


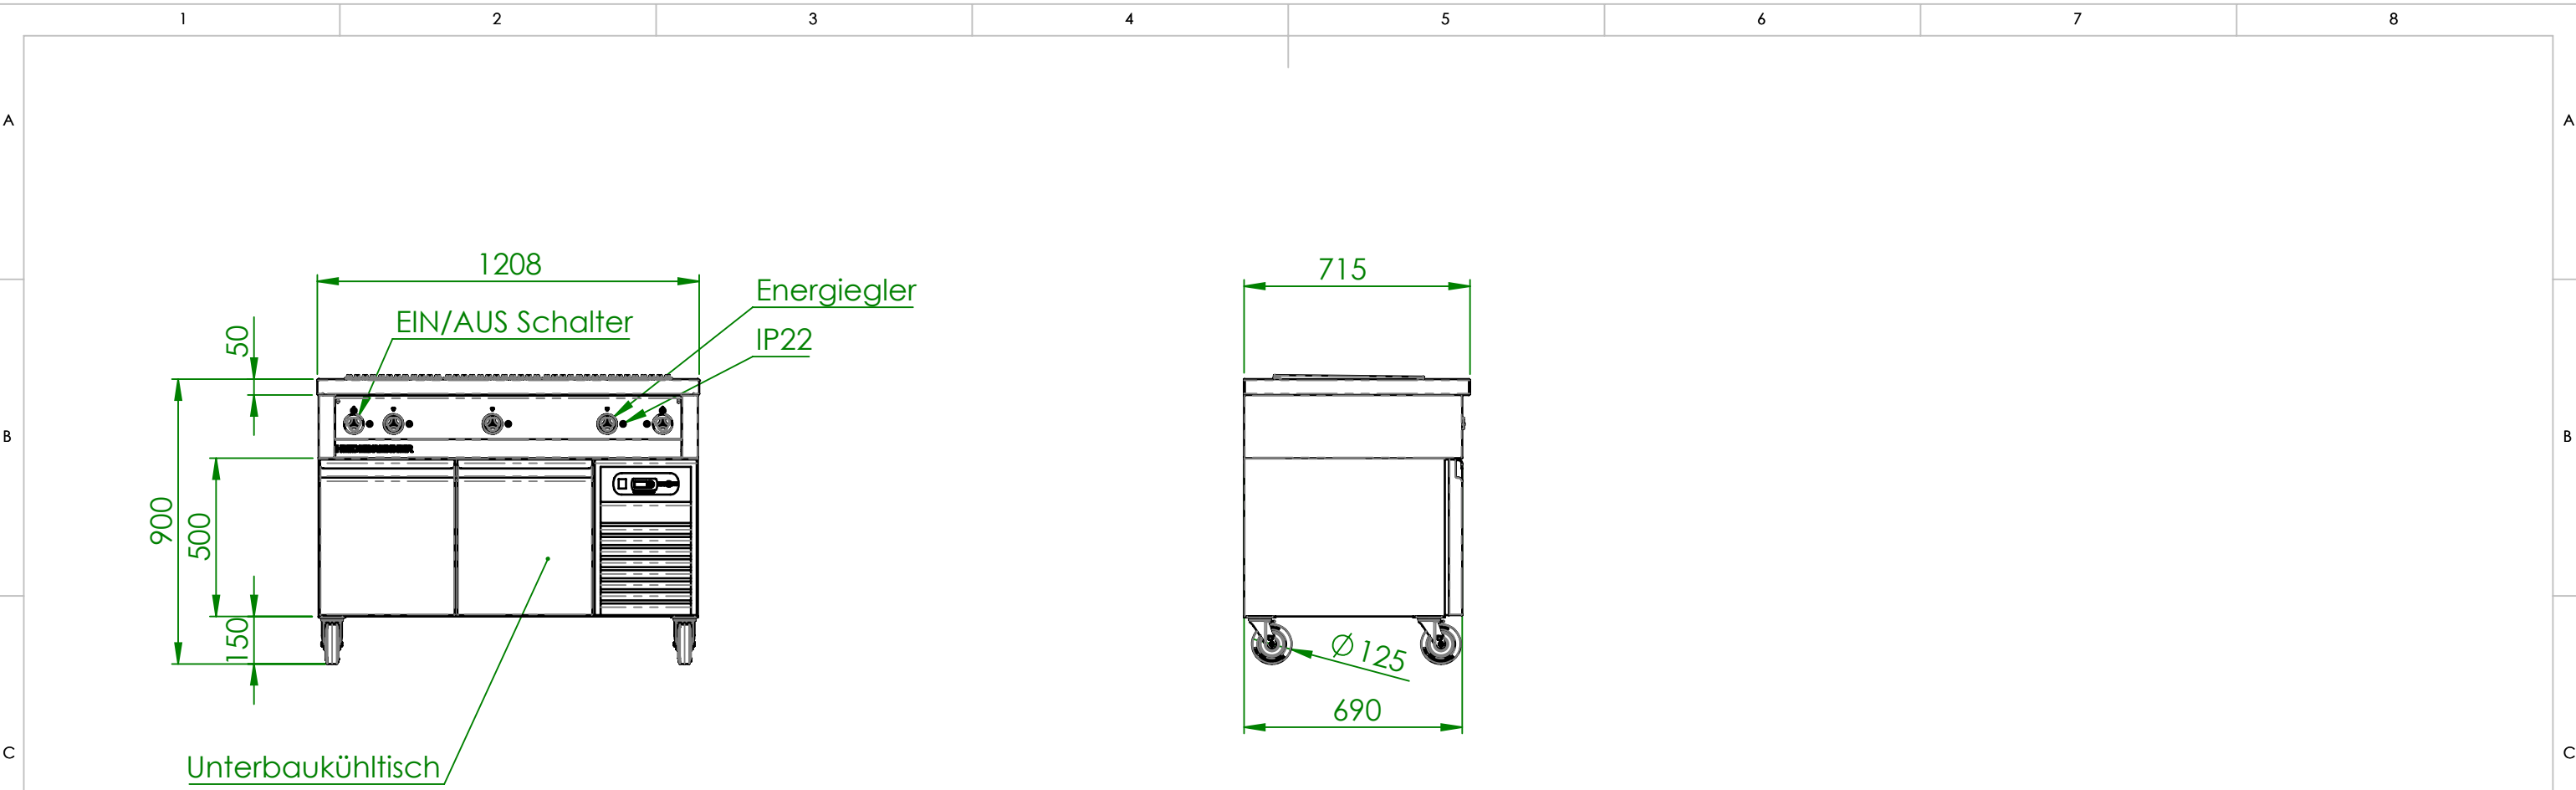

Artikel Nr	HZ	je HZ[kW]	Pges[kW]	Anschlußwert Elektro	Leitungsschutzschalter	FI - Schutzhalter
ECDCC-Y-K	3	2x,4,5 1x6	10,5	2x CEE 16 A, 400V~ 3L+N+PE, 6h	2x B16A 3-pol.	2x Typ A, 40A/0,03A 4-pol.
Kühlunterbau				0,18 kW 230 V 1 50 Hz		

VDI 2052 Wärmeabgabe	je HZ 4,5 [kW]	je HZ 6 [kW]	Verwendungsbereich	Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:20 Werkstoff 1.4301	Gewicht: 220 kg
	QSensibel	1,10	1,47	Name	Datum	ECDCC-Y-K	
	Qlatent	0,28	0,37	Bearb. W.K.	14.01.2026		
	QDampf	0,40	0,54	HEIDEBRENNER		ECDxx-Y-K	A3

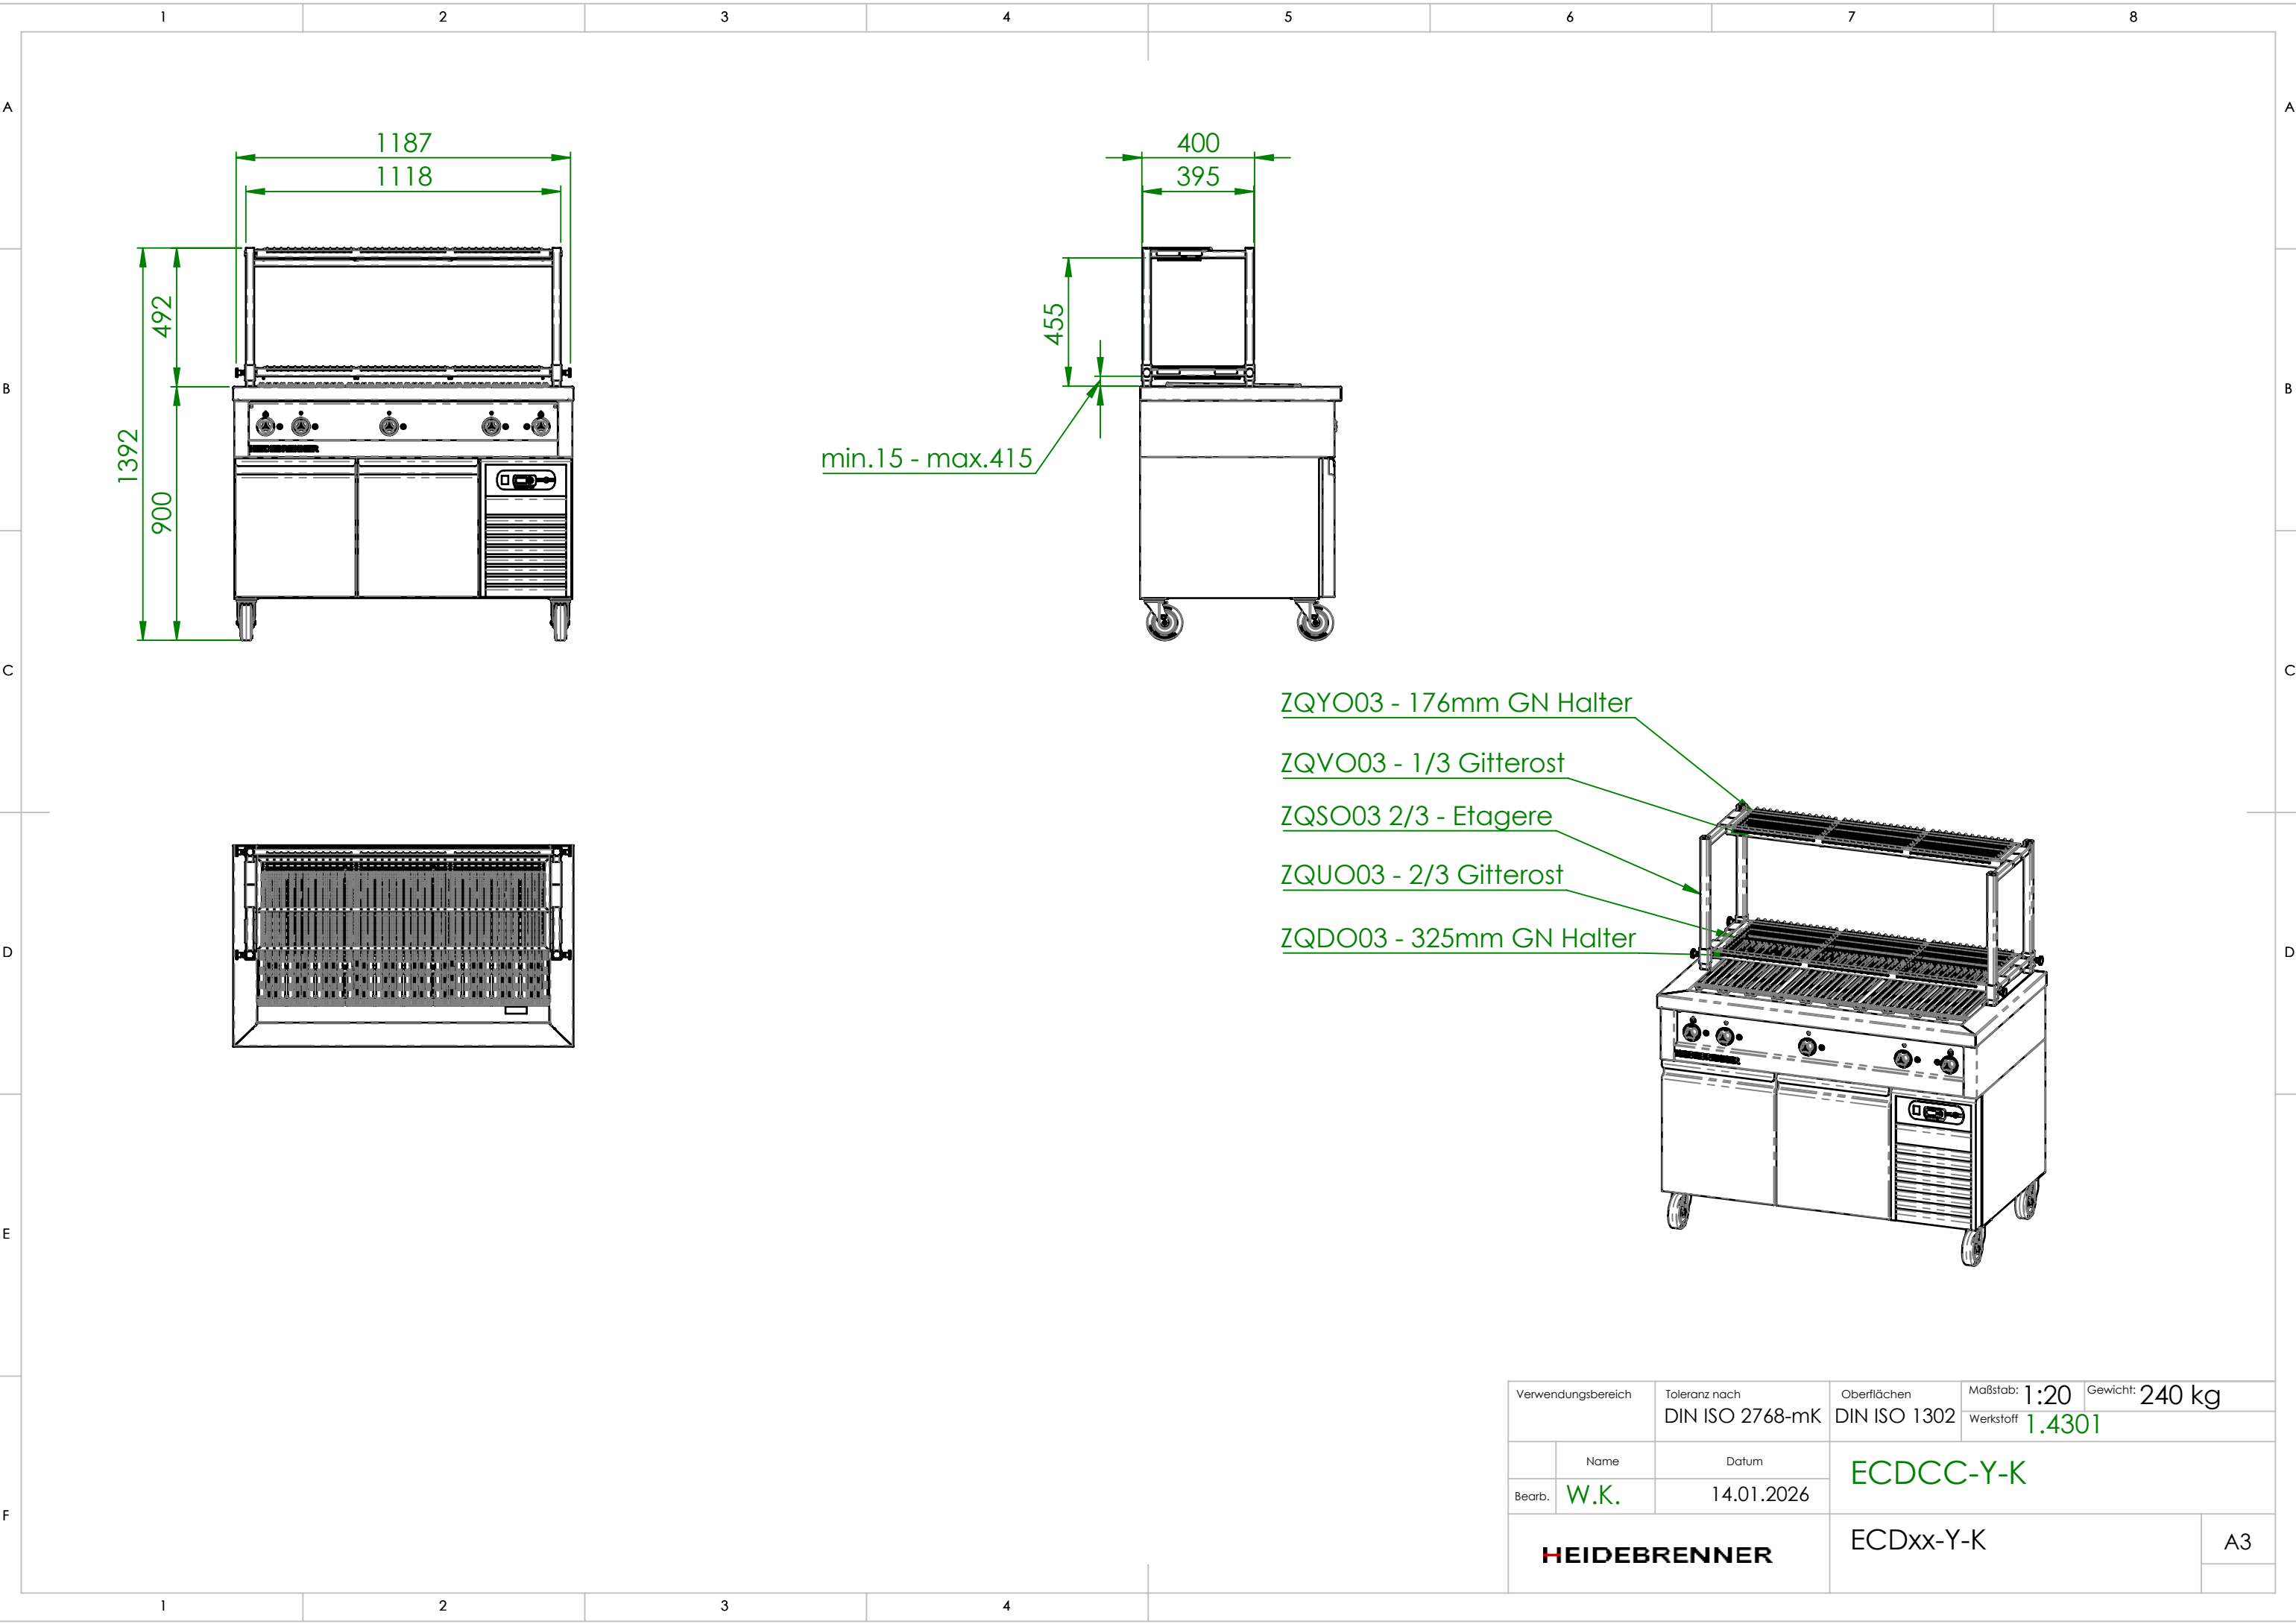

Verwendungsbereich		Toleranz nach DIN ISO 2768-mK	Oberflächen DIN ISO 1302	Maßstab: 1:20	Gewicht: 240 kg
				Werkstoff 1.4301	
	Name	Datum		ECDCC-Y-K	
Bearb.	W.K.	14.01.2026			
HEIDEBRENNER			ECDxx-Y-K		A3